

Сушилка для рук Model A

Самая прочная стандартная сушилка с нажимной кнопкой

WORLD DRYER

"Стандартная" сушилка для рук Model A оборудована электродвигателем с самым длительным сроком службы, что делает ее лучшим выбором для любых туалетов с высоким потоком посетителей.

Преимущества сушилки

- Время сушки — 30 секунд
- Самый длительный срок службы по сравнению с остальными сушилками
- Самый низкий уровень шума
- Устойчивость к ударам и вандализму
- Классический стильный дизайн

Конструктивные особенности

Сушилка

- Включение через электромеханический таймер с выключателем 25 А
- 30-секундный цикл сушки
- Нихромовый нагревательный элемент 2100 Вт (опционально 1500) Защита через автоматический сброс, тепловая защита
- Нагрев воздуха на 39°С (+ к окруж. температуре)
- Степень защиты IPX1

Электродвигатель

- Универсальный щеточный электродвигатель с тепловой защитой, 7 500 ОБ/МИН
- Обеспечивает подачу 5,7 куб. метров/мин со скоростью 37 м/с

Материалы

- Материал корпуса: Чугунное литье с покрытием из керамической эмали. Опционально корпус изготавливается из полированной или матовой нержавеющей стали 304 или хромированной стали, покрытой эпоксидной эмалью.
- Основание, монтируемое на стену, изготовлено из литого алюминия
- Сопло изготовлено из литого цинка с глянцевым хромированием



Спецификации сушилки Model A

Электропитание

	115 В	115 В	208 - 230 В	220 - 240 В	277 В
сила тока (А)	20	15	10	10	8,5
Вт	2300	1725	2300	2300	2300
Гц	60	60	60	50	60

Размер устр.-ва (ВхШхГ) мм -

9.5" x 11.3" x 8.3" 241 мм x 287 мм x 211 мм

Размер в упаковке (ВхШхГ) мм

12.5" x 14.4" x 10.1" 317 мм x 366 мм x 256 мм


Технические спецификации

Корпус сушилок для рук Model A изготовлен из чугуна толщиной 6 мм с покрытием из керамической эмали. Опционально корпус изготавливается из полированной или матовой нержавеющей стали 304 или хромированной стали, покрытой эпоксидной эмалью.

Электродвигатель универсальный. 1/10 Л.С. при числе оборотов 7500 ОБ/МИН. Производительность сушилки (объем воздуха): 5,7 куб. метров в минуту (со скоростью 37 м/с (134 км/ч). Электромеханический таймер с выключателем 25 А, выполняющий включение сушилки на 30-секундный период. Сушилки для рук получают сертификацию через повторную проверку компанией Underwriters Laboratories, Inc. (Сертифицированная лаборатория по проверке безопасности продукции)

№ продукта	Тип покрытия	Материал корпуса	Электропитание	Масса нетто
A5-974	Белый	Чугунное литье	115 В (20 А)	13,15 кг
A52-974	Белый	Чугунное литье	115 В (15 А)	13,15 кг
A54-974	Белый	Чугунное литье	208 - 230 В	13,15 кг
A548-974	Белый	Чугунное литье	220 - 240 В	13,15 кг
A57-974	Белый	Чугунное литье	277 В	13,15 кг
DA5-974	Белый	Штампованная сталь	115 В (20 А)	8,16 кг
DA52-974	Белый	Штампованная сталь	115 В (15 А)	8,16 кг
DA54-974	Белый	Штампованная сталь	208 - 230 В	8,16 кг
DA548-974	Белый	Штампованная сталь	220 - 240 В	8,16 кг
DA57-974	Белый	Штампованная сталь	277 В	8,16 кг

№ продукта	Тип покрытия	Материал корпуса	Электропитание	Масса нетто
DA5-972	Полированное	Нержавеющая сталь	115 В (20 А)	8,16 кг
DA52-972	Полированное	Нержавеющая сталь	115 В (15 А)	8,16 кг
DA54-972	Полированное	Нержавеющая сталь	208 - 230 В	8,16 кг
DA548-972	Полированное	Нержавеющая сталь	220 - 240 В	8,16 кг
DA57-972	Полированное	Нержавеющая сталь	277 В	8,16 кг
DA5-973	Матовое	Нержавеющая сталь	115 В (20 А)	8,16 кг
DA52-973	Матовое	Нержавеющая сталь	115 В (15 А)	8,16 кг
DA54-973	Матовое	Нержавеющая сталь	208 - 230 В	8,16 кг
DA548-973	Матовое	Нержавеющая сталь	220 - 240 В	8,16 кг
DA57-973	Матовое	Нержавеющая сталь	277 В	8,16 кг

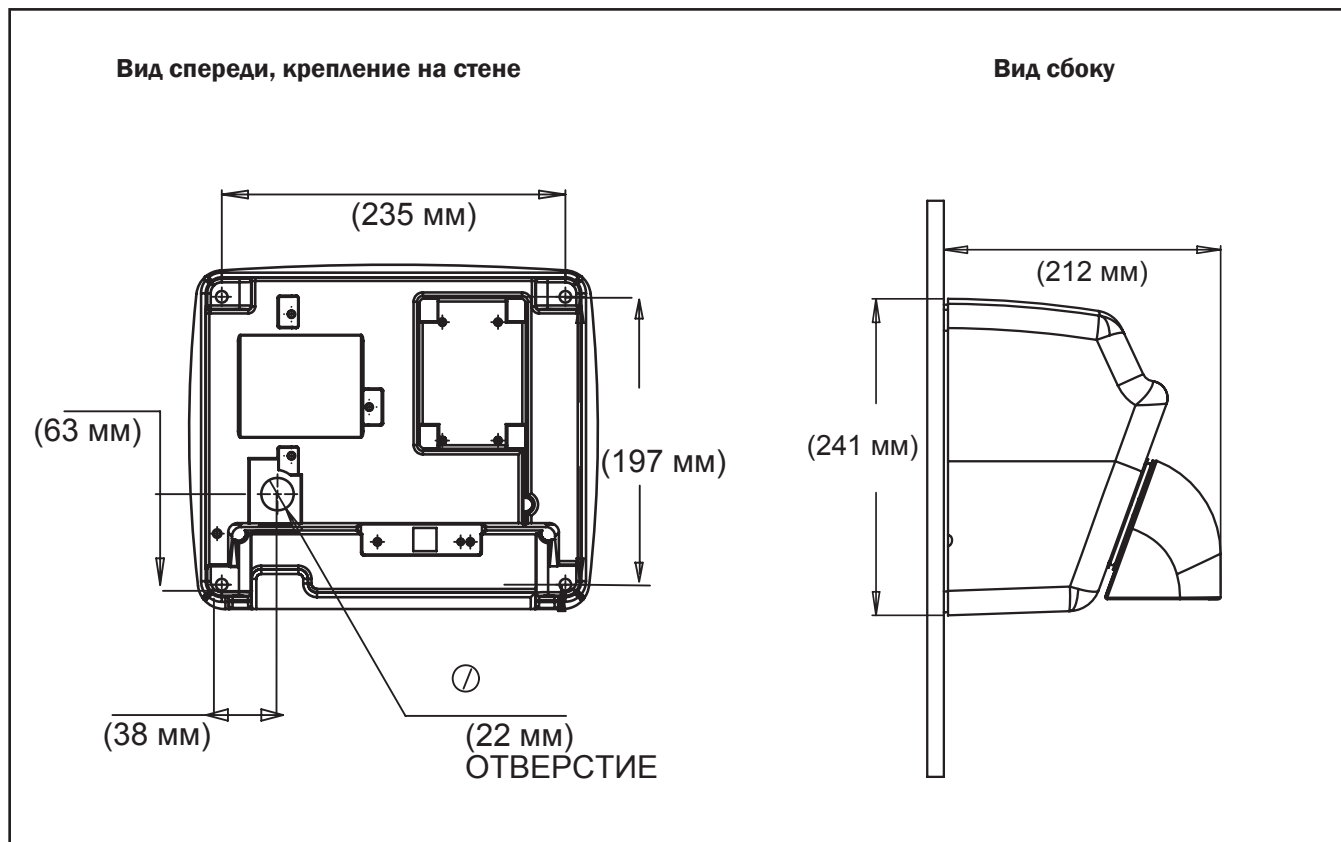

Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Мужские туалеты	(117 см)
Женские туалеты	(112 см)
Детские туалеты, возраст 4-7	(81 см)
Детские туалеты, возраст 7-10	(91 см)
Детские туалеты, возраст 10-13	(102 см)
Детские туалеты, возраст 13-17	(112 см)
Для лиц с огранич. физич. возможностями	(94 см)

Расстояние от пола до нижнего края сушилки.

Инструкция по подключению

- Сушилки для рук Model A необходимо подключать к выделенной цепи 20 А с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса

Сертификация



IPX1



Гарантия



3 года на щетки электродвигателя

Ограниченная 10 лет



5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT043 Rev04