

Сушилка для рук Model RA



Монтируемая в углубление соответствующая A.D.A. кнопочная сушилка для рук **WORLD DRYER**

Сушилка для рук World Model RA имеет соответствие нормам ADA и оборудована электродвигателем с самым длительным сроком службы, что делает ее лучшим выбором для любых туалетов с высоким потоком посетителей.

Преимущества сушилки

- Имеет соответствие ADA
- Время сушки — 30 секунд
- Самый длительный срок службы по сравнению с остальными сушилками
- Самый низкий уровень шума
- Устойчивость к ударам и вандализму
- Классический стильный дизайн

Конструктивные особенности

Сушилка

- Включение через электромеханический таймер с выключателем 25 А
- 30-секундный цикл сушки
- Нихромовый нагревательный элемент 2100 Вт (опционально 1500)
Защита через автоматический сброс, тепловая защита
- Нагрев воздуха на 39 °С (+ к окруж. температуре)
- Степень защиты IPX1

Электродвигатель

- Универсальный щеточный электродвигатель с тепловой защитой, 7 500 ОБ/МИН
- Обеспечивает подачу 5,7 куб. метров/мин со скоростью 37 м/с

Материалы

- Материал корпуса: Чугунное литье с покрытием из керамической эмали
- Основание, монтируемое на стену, изготовлено из литого алюминия
- Поворотное сопло изготовлено из литого цинка с глянцевым хромированием.



Спецификации сушилки Model RA

Электропитание:


	115 В	115 В	208 - 230 В	220 - 240В	277 В
А	20	15	10	10	8,5
Вт	2300	1725	2300	2300	2300
Гц	60	60	60	50	60

Технические спецификации


Корпус сушилок для рук Model RA изготовлен из чугуна толщиной 6 мм с покрытием из керамической эмали. Электродвигатель универсальный. 1/10 Л.С. при числе оборотов 7500 ОБ/МИН. Производительность сушилки (объем воздуха): 5,7 куб. метров в минуту (со скоростью 37 м/с (134 км/ч)). Электромеханический таймер с выключателем 25 А, выполняющий включение сушилки на 30-секундный период. Для устройств, монтируемых в углубление, используется настенный блок из стали. Сушилки для рук получают сертификацию через повторную проверку компанией Underwriters Laboratories, Inc. (Сертифицированная лаборатория по проверке безопасности продукции)

№ продукта	Тип покрытия	Материал корпуса	Электропитание	Масса нетто	Размеры устр.-ва (ВхШхГ) мм	Размер в упаковке (ВхШхГ) мм
RA5-Q974	Белый	Чугунное литье	115 В (20 А)	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
RA52-Q974	Белый	Чугунное литье	115 В (15 А)	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
RA54-Q974	Белый	Чугунное литье	208 - 230 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
RA548-Q974	Белый	Чугунное литье	220 - 240 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
RA57-Q974	Белый	Чугунное литье	277 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286


Монтаж в углубление

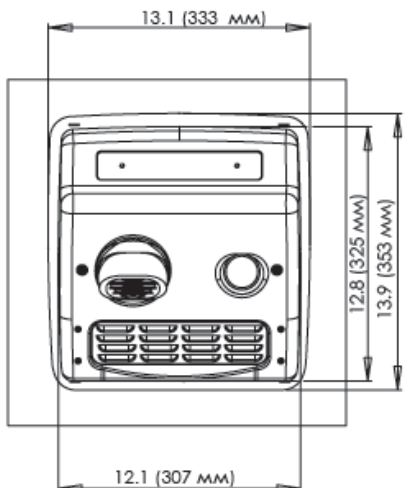

Вид спереди, крепление на стене

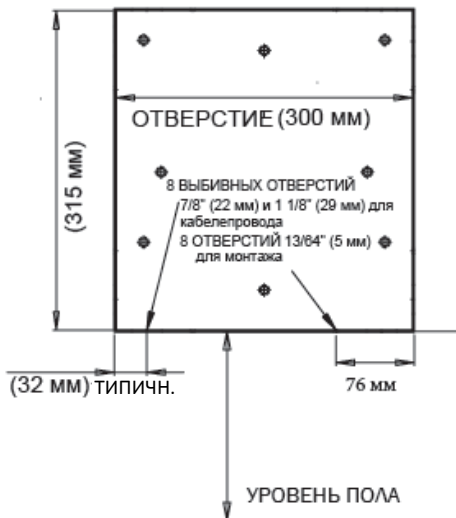

Вид сбоку

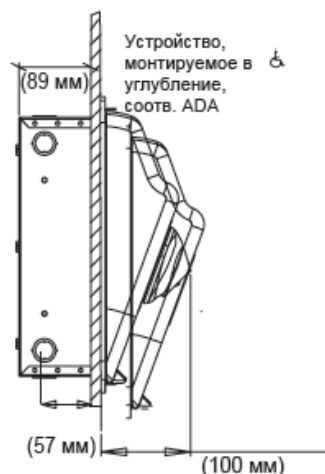

Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Мужские туалеты	(107 см)
Женские туалеты	(102 см)
Детские туалеты, возраст 4-7	(71 см)
Детские туалеты, возраст 7-10	(81 см)
Детские туалеты, возраст 10-13	(91 см)
Детские туалеты, возраст 13-17	(102 см)
Для лиц с огранич. физич. возможностями	(86 см)

Расстояние от пола до нижнего края сушилки.

Инструкция по подключению

- Сушилки для рук Model RA необходимо подключать к выделенной цепи 20 А с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса

Сертификация



IPX1



Гарантия



3 года на щетки электродвигателя

Ограниченная 10 лет



5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT040 Rev05