

Сушилка для рук Model XRA



Монтируемая в углубление соответствующая A.D.A. автоматическая сушилка для рук **WORLD DRYER**

Автоматическая сушилка для рук World Model XRA имеет соответствие нормам ADA. Оборудована электродвигателем с самым длительным сроком службы, что делает ее лучшим выбором для любых туалетов с высоким потоком посетителей.

Преимущества сушилки

- Имеет соответствие ADA
- Автоматическое включение
- Самый длительный срок службы по сравнению с остальными сушилками
- Самый низкий уровень шума
- Устойчивость к ударам и вандализму
- Классический стильный дизайн

Конструктивные особенности

Сушилка

- Активация через инфракрасный датчик
- Автоматический цикл сушки
- Нихромовый нагревательный элемент 2100 Вт (опционально 1500)
Защита через автоматический сброс, тепловая защита
- Нагрев воздуха на 40 °C (+ к окруж. температуре)
- Степень защиты IPX1

Электродвигатель

- Универсальный щеточный электродвигатель с тепловой защитой, 7 500 ОБ/МИН
- Обеспечивает подачу 5,7 куб. метров со скоростью 37 м/с

Материалы

- Материал корпуса: Чугунное литье с покрытием из керамической эмали. Нержавеющая сталь 304
- Основание, монтируемое на стену, изготовлено из литого алюминия
- Сопло изготовлено из литого цинка с глянцевым хромированием



Спецификации сушилки Model XRA

Электропитание


	115 В	115 В	208 - 230 В	220 - 240В	277 В
сила тока (А)	20	15	10	10	8,5
Вт	2300	1725	2300	2300	2300
Гц	60	60	60	50	60

Технические спецификации

Корпус сушилок для рук Model XRA изготовлен из чугуна толщиной 6 мм с покрытием из керамической эмали. Опционально корпус из матовой нерж. сталт 304 . Электродвигатель универсальный. 1/10 Л.С. при числе оборотов 7500 ОБ/МИН. Производительность сушилки (объем воздуха): 5,7 куб. метров в минуту (со скоростью 37 м/с (134 км/ч). Инфракрасный датчик определяет приближение рук к сушилке, посредством чего выполняется включение сушилки с последующим завершением цикла сушки. Управление высокого технологического уровня обеспечивает 1 000 000 циклов сушки. Для устройств, монтируемых в углубление, используется настенный блок из стали. Сушилки для рук получают сертификацию через повторную проверку компанией Underwriters Laboratories, Inc.

№ продукта	Тип покрытия	Материал корпуса	Электропитание	Масса нетто	Размеры устр.-ва (ВхШхГ) мм	Размер в упаковке (ВхШхГ) мм
XRA5-Q974	Белый	Чугунное литье	115 В (20 А)	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
XRA52-Q974	Белый	Чугунное литье	115 В (15 А)	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
XRA54-Q974	Белый	Чугунное литье	208 - 230 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
XRA548-Q974	Белый	Чугунное литье	220 - 240 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
XRA57-Q974	Белый	Чугунное литье	277 В	15,8 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
DXRA5-Q973	Матовое	Нержавеющая сталь	115 В (20 А)	12,7 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
DXRA52-Q973	Матовое	Нержавеющая сталь	115 В (15 А)	12,7 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
DXRA54-Q973	Матовое	Нержавеющая сталь	208 - 230 В	12,7 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
DXRA548-Q973	Матовое	Нержавеющая сталь	220 - 240 В	12,7 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286
DXRA57-Q973	Матовое	Нержавеющая сталь	277 В	12,7 кг	351 x 333 x 102	381 x 381 x 286

Монтаж в углубление

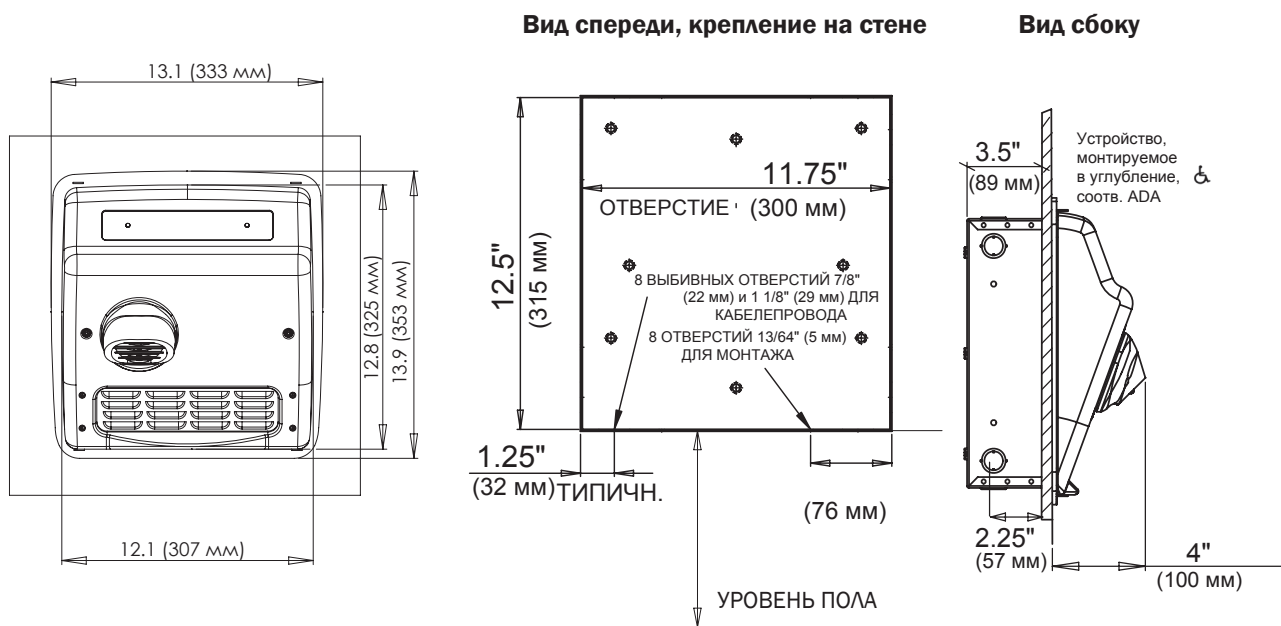

Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- Сушилку следует располагать на расстоянии 45 см выше или в стороне от отражающих поверхностей, которые могут вмешиваться в работу автоматического датчика.
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Мужские туалеты	(107 см)
Женские туалеты	(102 см)
Детские туалеты, возраст 4-7	(71 см)
Детские туалеты, возраст 7-10	(81 см)
Детские туалеты, возраст 10-13	(91 см)
Детские туалеты, возраст 13-17	(102 см)
Для лиц с огранич. физич. возможностями	(86 см)

Расстояние от пола до нижнего края сушилки.

Инструкция по подключению

- Сушилки для рук Model XRA необходимо подключать к выделенной цепи 20 А с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса

Сертификация



IPX1



Гарантия



5 лет на датчик
3 года на щетки
электродвигателя

Ограниченная 10 лет



5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT041 Rev05