



NOVA 1 и NOVA 2 — экономичные и соответствующие нормам ADA сушилки для рук.

Сушилки для рук NOVA 1 и NOVA 2 адаптированы к любому напряжению, что обеспечивает универсальность их подключения к любому источнику питания и делает доступным решением для туалетов с небольшой плотностью потока посетителей.

Преимущества сушилки

- Простая установка благодаря возможности монтажа на поверхность стены (с соответствием ADA)
- Универсальное входное напряжение: 110-120 / 208 / 220-240 В~
- Автоматическое включение способствует поддержанию гигиены
- Ультеракомпактная конструкция позволяет устанавливать сушилку в малогабаритных помещениях
- Конкурентоспособная цена — незаменимая польза
- Низкий уровень шума

Конструктивные особенности

Сушилка

- Включение через инфракрасный датчик, автоматический цикл сушки.
- Проволочный нагревательный элемент из нихрома. Защита через биметаллические термостаты, автоматическое отключение при перегреве
- Нагрев воздуха на 39 °С (+ к окруж. температуре)

Электродвигатель

- Универсальный щеточный электродвигатель с тепловой защитой, 7 500 ОБ/МИН
- NOVA1 - Обеспечивает подачу воздуха объемом 2,5 куб. метра/мин со скоростью 34,5 м/с (124 км/ч)
- NOVA2 - Обеспечивает подачу воздуха объемом 5 куб. метров/мин со скоростью 27 м/с (97 км/ч)



Технические спецификации

Сушилки для рук Nova[®] 1 и Nova 2 изготавливаются компанией World Dryer Corporation. Nova 1 имеет литой алюминиевый корпус, покрытый белой эпоксидной эмалью. Щеточный электродвигатель имеет тепловыщитуту; минимальное число оборотов – 7500 об/мин, одновалный. Производительность сушилки (объем воздуха): 2,5 куб. метра в минуту со скоростью 124 км/ч.

Nova 2 имеет корпус из тянутой стали с покрытием из керамической эмали, или тянутой нержавеющей стали 304 с матовой поверхностью. Электродвигатель щеточного типа с тепловыщитуту, двухвалный. Минимальное число оборотов 7500 ОБ/МИН. Сушилка имеет два вентилятора-нагнетателя, обеспечивающих подачу воздуха объемом 5 куб. метров в минуту со скоростью 27 м/с (97 км/ч).

Обе модели - Nova 1 и Nova 2 - автоматически включаются с помощью инфракрасного датчика. Управляющий микропроцессор автоматически адаптирует устройство к любому источнику напряжения (от 110 до 240 В~, 50 или 60 Гц). Сушилки устанавливаются на поверхность стены. Сушилки для рук получают сертификацию через повторную проверку компанией Underwriters Laboratories, Inc. (Сертифицированная лаборатория по проверке безопасности продукции)

Электрические характеристики:

NOVA 1

	110-120 В	220-240 В
А	8	7
Вт	1000	1700
Гц	60 Гц	60 Гц

NOVA 2


	110-120 В	220-240 В
А	15	10
Вт	1800	2400
Гц	60 Гц	60 Гц

Варианты корпуса:

NOVA 1 - Литой алюминиевый корпус, покрытый эпоксидной краской

NOVA 2 - Корпус из тянутой стали, покрытый керамической эмалью, или тянутой нержавеющей стали 304 с матовой поверхностью.

Продукт	110 -120 В	208-240 В	Тип включения	Монтаж	Материал корпуса, тип покрытия	Масса нетто	Масса брутто	Размер устр.-ва (ВхШхГ) мм	Размер в упаковке (ВхШхГ) мм
NOVA 1	0830	0830	Авто	На поверхности	Алюминий, Белый, унив. напряжение	2,9 кг	3,4 кг	228 x 246 x 100	330 x 246 x 203
NOVA 2	0930	0930	Авто	На поверхности	Сталь, Белый, унив. напряжение	5,1 кг	5,8 кг	351 x 251 x 100	406 x 330 x 203
NOVA 2	093079	093079	Авто	На поверхности	Нержавеющ. сталь, матовая, унив. напряж.	4,8 кг	5,4 кг	351 x 251 x 100	406 x 330 x 203

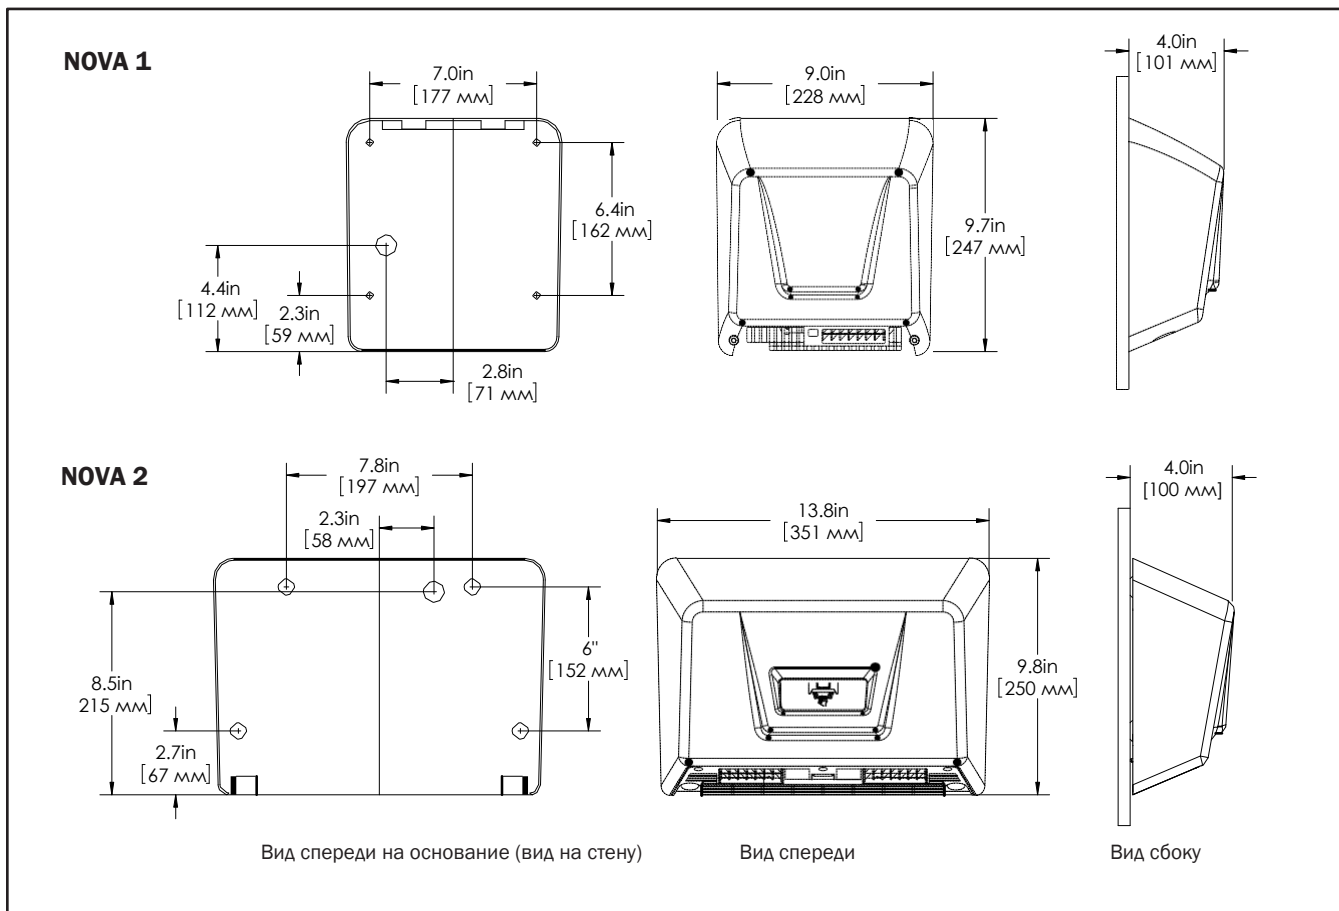

Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Сушилку следует располагать на минимальном расстоянии 45 см выше или в стороне от отражающих поверхностей, которые могут вмешиваться в работу автоматического датчика.
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Мужские туалеты	(117 см)
Женские туалеты	(112 см)
Детские туалеты, возраст 4-7	(81 см)
Детские туалеты, возраст 7-10	(91 см)
Детские туалеты, возраст 10-13	(102 см)
Детские туалеты, возраст 13-17	(112 см)
Для лиц с огранич. физич. возможностями	(94 см)

Инструкция по подключению

- Сушилки NOVA 1 и NOVA 2 необходимо подключать к выделенной цепи 15 А (минимум) с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Для снижения шума работы необходимо одну сторону сушилки закреплять на стойке каркаса

Сертификация



Гарантия



Ограниченная 2 года



5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT015 Rev01